VIDEOTECNOLOGIE

SEMPLICEMENTE SICURI

CATALOGO - LUGLIO 2020

VIDEOTECNOLOGIE: I PUNTI DI FORZA

ESPERIENZA

Un team di persone da decenni nel mercato della sicurezza

SOLUZIONI

Un reparto tecnico/commerciale preciso, competente e costantemente aggiornato

PROFESSIONALITA'

Riservatezza commerciale e tutela ad ogni livello

TEMPESTIVITA'

Magazzino sempre fornito, consegne puntuali e risposte pronte

IMPEGNO

Serietà ed affidabilità a protezione del vostro business

FRIENDLY APPROACH

Un team amichevole e disponibile per un perfetto lavoro di squadra

AGGIORNAMENTO

Tecnologie all'avanguardia ricerca costante e updates continui

PRATICITA'

Concretezza per le vostre richieste, efficacia per le vostre esigenze

KNOW-HOW

Conoscenze specifiche per supportare e perfezionare la vostra professionalità

INDICE PRODOTTI

- **DVR AHD**
  - Serie PLUS - Serie ULTRA pag. 4 - 5
- **Telecamere AHD - Serie Professional**
  - Varifocal pag. 6 - 7
  - PTZ pag. 7
  - Fisse pag. 8
- **Telecamere AHD - Serie Daily**
  - Varifocal pag. 9
  - Fisse pag. 9 - 10
  - Special Case pag. 11
  - Speed Dome pag. 12
- **Accessori Telecamere AHD** pag. 12
- **Monitor** - led/4K pag. 13
- **DVR** - con POE pag. 14
- **DVR** - senza POE pag. 15
- **Telecamere IP - Serie Professional**
  - Varifocal pag. 16 - 17
  - Fisse pag. 17
- **Telecamere IP - Serie Daily**
  - Varifocal pag. 18
  - Fisse pag. 19
- **Telecamere IP Speciali**
  - Fish Eye pag. 19
  - Special Case pag. 20 - 21
  - Termiche pag. 21
- **Accessori Telecamere IP** pag. 21
- **Telecamere IP** WI-FI pag. 22
- **Telecamera PTZ Solar Panel** pag. 23
- **Accessori** pag. 24 - 30



VIDEOREGISTRATORI AHD - serie Plus

VTC4AI5

Videoregistratore digitale 5in1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 4 ingressi BNC + 2 IP
4 Ingressi video BNC, fino a 6 canali IP (disabilitando i canali AHD), supporto telecamere IP fino a 8 megapixel, Banda di registrazione IP 8 - 24 Mbps, 12fps/ch **(5mpx lite 1280x1944)**, 14fps/ch **(4mpx lite 1280x 1440)**, 9fps/ch (3mpx), 13fps/ch (1080p), 25fps/ch (720p/960h), compressione H264/H265, Dual Streaming, ONVIF S, Uscite video HDMI /VGA (4K), 4 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 4 Ingressi Audio/1 Uscita Audio, 2 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet 10/100, Controllo PTZ tramite RS485 e COAX, **Registrazione dual stream**, Controllo HDD S.M.A.R.T., RTSP per singolo canale, FTP, 4 Privacy Mask, Motion detection, Funzione cattura fotogrammi, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su evento a cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push tramite App**, Connessione P2P, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/ Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto HDD interno max 6TB, Registrazione su disco esterno E-Sata max 6TB con funzione MIRRORING, **Conforme al Regolamento EU 2016/679**, Dimensioni (l x h x p) 300 x 53 x 227mm, Alimentazione 12Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

VTC8AI5

Cloud
P2P
Android

IOS
H265
I/O

Videoregistratore digitale 5in1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 8 ingressi BNC + 4 IP
8 Ingressi video BNC, fino a 12 canali IP (disabilitando i canali AHD), supporto telecamere IP fino a 8 megapixel, Banda di registrazione IP 16 - 48 Mbps, 15fps/ch **(5mpx lite 1280x1944)**, 18fps/ch **(4mpx lite 1280x 1440)**, 10fps/ch (3mpx), 15fps/ch (1080p), 25fps/ch (720p/960h), compressione H264/H265, Dual Streaming, ONVIF S, Uscite video HDMI /VGA (4K), 8 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 8 Ingressi Audio/1 Uscita Audio, 2 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet 10/100, Controllo PTZ tramite RS485 e COAX, **Registrazione dual stream**, Controllo HDD S.M.A.R.T., RTSP per singolo canale, FTP, 4 Privacy Mask, Motion detection, Funzione cattura fotogrammi, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su evento a cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push tramite App**, Connessione P2P, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto HDD interno max 6TB, Registrazione su disco esterno E-Sata max 6TB con funzione MIRRORING, **Conforme al Regolamento EU 2016/679**, Dimensioni (l x h x p) 300 x 53 x 227mm, Alimentazione 12Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

VTC16AI5

Videoregistratore digitale 5in1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 16 ingressi BNC + 8 IP
16 Ingressi video BNC, fino a 24 canali IP (disabilitando i canali AHD), supporto telecamere IP fino a 8 megapixel, Banda di registrazione IP 32 - 96 Mbps, 15fps/ch **(5mpx lite 1280x1944)**, 18fps/ch **(4mpx lite 1280x 1440)**, 10fps/ch (3mpx), 15fps/ch (1080p), 25fps/ch (720p/960h), compressione H264/H265, Dual Streaming, ONVIF S, Uscite video HDMI /VGA (4K), 4 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 4 Ingressi Audio/1 Uscita Audio, 2 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet 10/100, Controllo PTZ tramite RS485 e COAX, **Registrazione dual stream**, Controllo HDD S.M.A.R.T., RTSP per singolo canale, FTP, 4 Privacy Mask, Motion detection, Funzione cattura fotogrammi, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su evento a cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push tramite App**, Connessione P2P, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto HDD interno max 6TB, Registrazione su disco esterno E-Sata max 6TB con funzione MIRRORING, **Conforme al Regolamento EU 2016/679**, Dimensioni (l x h x p) 300 x 53 x 227mm, Alimentazione 12Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

VIDEOREGISTRATORI AHD - serie Ultra

VTC4AI8

Videoregistratore digitale 5in1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 4 ingressi BNC + 2 IP
4 Ingressi video BNC, fino a 6 canali IP (disabilitando i canali AHD), supporto telecamere IP fino a 8 megapixel, Banda di registrazione IP 16 - 48Mbps, 6fps/ch (8mpx), 8fps/ch **(5mpx 2560x1944)**, 10fps/ch **(4mpx 2560x1944)**, 12fps/ch (3mpx), 25fps/ch (1080p/720p/960h), compressione H264/H265, Dual Streaming, ONVIF S, Uscite video HDMI /VGA (4K), VGA attivabile come spot out, 4 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 4 Ingressi Audio/1 Uscita Audio, 2 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet 10/100, Controllo PTZ tramite RS485 e COAX, **Registrazione dual stream**, Controllo HDD S.M.A.R.T., RTSP per singolo canale, FTP, 4 Privacy Mask, Motion detection, Funzione cattura fotogrammi, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su evento a cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push tramite App**, Connessione P2P, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto HDD interno max 6TB, Registrazione su disco esterno E-Sata max 6TB con funzione MIRRORING, **Conforme al Regolamento EU 2016/679**, Dimensioni (l x h x p) 300 x 53 x 227mm, Alimentazione 12Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10°~ 55°C

4K
Cloud
P2P
Android

IOS
H265
I/O

VTC8AI8

Videoregistratore digitale 5in1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 8 ingressi BNC + 4 IP
8 Ingressi video BNC, fino a 12 canali IP (disabilitando i canali AHD), supporto telecamere IP fino a 8 megapixel, Banda di registrazione IP 32 - 96Mbps, 7fps/ch (8mpx), 10fps/ch **(5mpx 2560x1944)**, 15fps/ch **(4mpx 2560x1944)**, 17fps/ch (3mpx), 25fps/ch (1080p/720p/960h), compressione H264/H265, Dual Streaming, ONVIF S, Uscite video HDMI /VGA (4K), VGA attivabile come spot out, 8 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 8 Ingressi Audio/1 Uscita Audio, 2 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet 10/100, Controllo PTZ tramite RS485 e COAX, **Registrazione dual stream**, Controllo HDD S.M.A.R.T., RTSP per singolo canale, FTP, 4 Privacy Mask, Motion detection, Funzione cattura fotogrammi, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su evento a cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push tramite App**, Connessione P2P, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto HDD interno max 6TB, Registrazione su disco esterno E-Sata max 6TB con funzione MIRRORING, **Conforme al Regolamento EU 2016/679**, Dimensioni (l x h x p) 300 x 53 x 227mm, Alimentazione 12Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10°~ 55°C

VTC16AI8

Videoregistratore digitale 5in1 fino a 8 megapixel (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IP) 16 ingressi BNC + 8 IP
16 Ingressi video BNC, fino a 8 canali IP , supporto telecamere IP fino a 8 megapixel, Banda di registrazione IP 64 Mbps, 7fps/ch (8mpx), 10fps/ch **(5mpx 2560x1944)**, 15fps/ch **(4mpx 2560x1944)**, 17fps/ch (3mpx), 25fps/ch (1080p/720p/960h), compressione H264/H265, Dual Streaming, ONVIF S, Uscite video HDMI /VGA (4K), VGA attivabile come spot out, 16 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 16 Ingressi Audio/1 Uscita Audio, 2 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet 10/100, Controllo PTZ tramite RS485 e COAX, **Registrazione dual stream**, Controllo HDD S.M.A.R.T., RTSP per singolo canale, FTP, 4 Privacy Mask, Motion detection, Funzione cattura fotogrammi, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su evento a cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push tramite App**, Connessione P2P, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto di 2 HDD interni max 6TB/cad, Registrazione su disco esterno E-Sata max 6TB con funzione MIRRORING, **Conforme al Regolamento EU 2016/679**, Dimensioni (l x h x p) 378 x 50 x 340mm, Alimentazione 12Vcc/5A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

TELECAMERE AHD - serie PROFESSIONAL

VARIFOCAL

4K

TBP3312AHD8MZ

Telecamera bullet con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" **Sony IMX415 CMOS, DSP EN781**. **Risoluzione 4K@15fps**, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 960H. **Obiettivo motorizzato** 3.3-12 mm con controllo coax, smart IR con portata led 40 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Dimensioni 91x80x275mm. Alimentazione 12Vcc / 750mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

5 MP

TBP27135AHD5MZ

Telecamera bullet con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" **Sony Starvis IMX355 CMOS, DSP EN781**. **Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI)**, 4MP @30fps (AHD/TVI), 1080P@30fps(AHD/TVI/CVI), 960H. **Obiettivo motorizzato** 2.7-13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 40 m.
Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Dimensioni 91x80x275mm. Alimentazione 12Vcc/750mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

2 MP

TBP27135AHD2MZ

Telecamera bullet con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore 1/2.8" **Sony Starvis Super Starlight IMX327 CMOS, DSP EN771**. **Risoluzione 1080P**, 960H. **Obiettivo motorizzato** 2.7-13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 40 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Dimensioni 91x80x275mm. Alimentazione 12Vcc/750mA.
Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

5 MP

TB2812AHD5MZA

Telecamera bullet 2.8-12 mm AHD 5.0 Megapixel motorizzata 4 in 1, **1/2.5" CMOS OV OS05A10, DSP NEXTCHIP 2477H**, Risoluzione 2560x1920, 2 led array Osram I.R. 850nm con portata massima 40mt con funzione I.R.Smart, **ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm 5.0 megapixel con AUTOFOCUS**, 0.001lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC/HSBLC, D-WDR, Riduzione digitale del rumore 2DNR, Bilanciamento del bianco (ATW,AWB,AWC,INDOOR,OUTDOOR, MANUALE), Mirror immagine, Uscita video **AHD/CVBS/CVI/TVI**, custodia in alluminio IP66, con staffa passacavo, dimensioni (l x d) 250 x 80 mm, alimentazione 12Vcc/720mA.
Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C

2 MP

TB2812AHD2MZA

Telecamera bullet 2.8-12 mm AHD 2.0 Megapixel motorizzata 4 in 1, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX322, DSP NEXTCHIP 2441H**, Risoluzione FHD 1920x1080, **2 led array Osram** I.R. 850nm con portata massima 40mt con funzione I.R.Smart , **ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm con autofocus 3.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. e regolazione obiettivo tramite Joystick integrato su cavo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC/HSBLC, D-WDR, Defog, Sens-up regolabile 2x-30x, Riduzione digitale del rumore 2DNR/3DNR, Bilanciamento del bianco (ATW,AWB,AWC,INDOOR,OUTDOOR,-MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/TVI/CVI**, custodia in alluminio IP66 con staffa passacavo, dimensioni (l x d) 250 x 80 mm, alimentazione 12Vcc/720mA, temperatura di funzionamento -10°C /+50°C

TELECAMERE AHD - serie PROFESSIONAL

VARIFOCAL

4K

DMP3312AHD8MZ

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/2.8" Sony IMX415 CMOS, DSP EN781**. **Risoluzione 4K@15fps**, 4MP@30fps, 1080P@ 30fps, 960H. **Obiettivo motorizzato** 3.3-12 mm con controllo coax, smart IR con portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Dimensioni 119x119x98mm. Alimentazione 12Vcc/750mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

5 MP

DMP27135AHD5MZ

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CV / ANALOGICA, sensore **1/2.8" Sony Starvis IMX355 CMOS, DSP EN781**. **Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI)**, 4MP@30fps (AHD/TVI), 1080P@30fps(AHD/TVI/CVI), 960H. **Obiettivo motorizzato** 2.7-13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Dimensioni 119x119x98mm. Alimentazione 12Vcc/750mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

2 MP

DMP27135AHD2MZ

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/2.8" Sony Starvis Super Starlight IMX327 CMOS, DSP EN771**. **Risoluzione 1080P**, 960H. **Obiettivo motorizzato** 2.7- 13.5 mm con controllo coax, smart IR con portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC, menù OSD. Dimensioni 119x119x98mm. Alimentazione 12Vcc/750mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

PTZ

5 MP

TCPTZ550AHD5

Telecamera bullet 5-50mm AHD 5.0 Megapixel PTZ 4in1, **1/2.9" CMOS OS05A10, DSP Nextchip 2477**, risoluzione FHD 2560x1920, 4 Led array I.R. 850nm con portata massima 60 metri, IR smart, **ottica varifocale motorizzata AUTOFOCUS 5-50 mm** 5 megapixel, 0.01 lux/F1.2 day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. e PTZ tramite protocollo COAX e RS485(pelco),), 4 Privacy Zone, mirror immagine, Uscita video **AHD/CVBS/TVI/CVI**, 80 preset, auto pan, auto tour, pattern, Pan 250°, Tilt 60°, custodia in alluminio IP66, dimensioni (lxhxd) 235x 180 x 93 mm, alimentazione 12Vcc/1.5A. Temperatura di funzionamento -30°C – 50°C

2 MP

TCPTZ2812AHD2

Telecamera bullet 2.8-12mm AHD 2.0 Megapixel PTZ 4in1, **1/2.9" CMOS Sony EXMOR IMX323**, **DSP Nextchip 2441H**, risoluzione FHD 1920x1080, 4 Led array I.R. 850nm con portata massima 60 metri, IR smart, ottica varifocale motorizzata AUTOFOCUS 5-50 mm 3 megapixel, 0.01 lux/F1.2 day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. e PTZ tramite protocollo COAX e RS485(pelco),), 4 Privacy Zone, mirror immagine, Uscita video AHD/CVBS/TVI/CVI, 256 preset, auto pan, auto tour, pattern, Pan 250°, Tilt 60°, custodia in alluminio IP66, dimensioni (lxhxd) 235x 180 x 93 mm, alimentazione 12Vcc/1.5A, temperatura di funzionamento -30°C – 50°C

2 MP

TCPTZ550AHD2

Telecamera bullet 5-50mm AHD 2.0 Megapixel PTZ 4in1, **1/2.9" CMOS Sony EXMOR IMX323**, **DSP Nextchip 2441H**, risoluzione FHD 1920x1080, 4 Led array I.R. 850nm con portata massima 60 metri, IR smart, **ottica varifocale motorizzata AUTOFOCUS 5-50 mm** 3 megapixel, 0.01 lux/F1.2 day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. e PTZ tramite protocollo COAX e RS485(pelco),), 4 Privacy Zone, mirror immagine, Uscita video **AHD/CVBS/TVI/CVI**, 256 preset, auto pan, auto tour, pattern, Pan 250°, Tilt 60°, custodia in alluminio IP66, dimensioni (lxhxd) 235x 180 x 93 mm, alimentazione 12Vcc/1.5A, temperatura di funzionamento -30°C – 50°C

2 MP

DMPTZ2812AHD2

Telecamera Dome PTZ 4X(2.8-12mm)AHD 2.0Megapixel IR 4 in 1, 1/2.9" CMOS Sony EXMOR IMX323, DSP NExtchip 2441H, risoluzione FHD 1920x1080, 2Led array I.R. 850nm con portata massima 30 metri, **ottica varifocale motorizzata AUTOFOCUS 2.8-12mm 5 megapixel**, 0.01 lux/F1.2 day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. e PTZ tramite protocollo COAX e RS485 (pelco), compensazione del controluce BLC/HSBLC, D-WDR, Riduzione digitale del rumore 2DNR/3DNR, bilanciamento del bianco (ATW,AWB,AWC,INDOOR,OUTDOOR,Manuale), 4 Privacy Zone, mirror immagine,Uscita video **AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI**, 128 preset, auto pan, auto tour, pattern, rotazione pan 0° - 355°, rotazione TILT 0° - 90°, velocità pan 30°/s, velocità tilt 20°/s, custodia in alluminio IP66, dimensioni (dxh) 110 x 90.5 mm, alimentazione 12Vcc/2A, temperatura di funzionamento -10°C – 50°C

TELECAMERE AHD - serie PROFESSIONAL

FISSE



4K

TBPF40AHD8

Telecamera bullet 4.0mm AHD 8.0 Megapixel 4 in 1, **1/2" CMOS OV08A10, DSP Nextchip NVP2481**, **Risoluzione 4K 3840x2160**, 24 leds I.R. SMD 850nm con portata massima 20 metri, **ottica fissa 4.0mm 12megapixel,** 0.1 lux / F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC, Riduzione digitale del rumore D.N.R., Bilanciamento del bianco, Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI,** custodia in alluminio IP 66 con staffa passacavo, dimensioni (lxd) 175 x 60 mm, alimentazione 12Vcc/320mA.
Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C.

5 MP

TBPF36AHD5

Telecamera bullet 3.6 mm AHD 5.0 Megapixel 4 in 1, **1/2.5" CMOS AR0521, DSP FH8538**, Risoluzione 2560x1920, 18 led SMD I.R. 850nm con portata massima 20mt con funzione I.R.Smart, **ottica fissa 3.6 mm 5.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC, Riduzione digitale del rumore DNR, Bilanciamento del bianco (ATW, MANUALE), Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI**, custodia in alluminio IP66 con staffa passacavo, dimensioni (l x d) 175 x 60 mm, alimentazione 12Vcc/320mA, temperatura di funzionamento -10°C / +50°C

4K

DMPF4AHD8

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/2.8" Sony IMX415 CMOS, DSP EN781**. **Risoluzione 4K@15fps**, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 960H. Obiettivo 4 mm, smart IR con portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD.
Dimensioni 93x93x74mm. Alimentazione 12Vcc/550mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C

5 MP

DMPF36AHD5

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1**AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/2.8" Sony Starvis IMX355 CMOS, DSP EN781**. **Risoluzione 5MP@20fps** (AHD/TVI), 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo 3.6 mm, smart IR con portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, 3D NR, Defog, UTC, menù OSD. Dimensioni 93x93x74mm. Alimentazione 12Vcc/550mA. Temperatura di funzionamento - 10° ~ +60°C.

TELECAMERE AHD - serie DAILY

VARIFOCAL

5 MP

TB2812AHD5EL

Telecamera bullet con tecnologia **4in1** AHD/TVI/CVI/ ANALOGICA, sensore **1/2.5" Fullhan FH8538 CMOS, DSP K05**. **Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI), 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI)**, 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. **Obiettivo varifocal** 2.8-12mm, portata led 40m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menu OSD. Viti staffa in acciaio inox. Dimensioni 91x80x275mm. Alimentazione 12Vcc / 750mA.
Temperatura di funzionamento - 10° ~ +60°C.

2 MP

TB2812AHD2EL

Telecamera bullet con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/3" Fullhan FH8537 CMOS, DSP F37**. **Risoluzione 1080P**, 960H. **Obiettivo varifocal** 2.8- 12mm con regolazione manuale, portata led 40 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Viti staffa in acciaio inox. Dimensioni 91x80x275mm. Alimentazione 12Vcc / 750mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

5 MP

DM2812AHD5EL

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/2.5" Fullhan FH8538 CMOS, DSP K05**. **Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI), 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI)**, 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. **Obiettivo varifocal** 2.8-12mm con regolazione manuale, portata led 30 m.
Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Dimensioni 119x119x98mm. Alimentazione 12Vcc/750mA.
Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

2 MP

DM2812AHD2EL

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/3" Fullhan FH8537 CMOS, DSP F37**. **Risoluzione 1080P**, 960H. **Obiettivo varifocal** 2.8-12mm con regolazione manuale, portata led 30 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Dimensioni 119x119x98mm. Alimentazione 12Vcc/750mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

FISSE

5 MP

TB36AHD5EL

Telecamera bullet con tecnologia **4in1** AHD/TVI/CVI/ ANALOGICA, sensore **1/2.5" Fullhan FH8538 CMOS, DSP K05**. **Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI), 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI)**, 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 960H. Obiettivo fisso 3.6mm, portata led 20m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menu OSD.
Viti staffa in acciaio inox. Dimensioni 75x71x186mm. Alimentazione 12Vcc/700mA.
Temperatura di funzionamento - 10° ~ +60°C.

2 MP

TB36AHD2EL

Telecamera bullet con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/3" Fullhan FH8537 CMOS, DSP F37**. **Risoluzione 1080P**, 960H. Obiettivo 3.6 mm, portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Dimensioni 75x71x186mm. Alimentazione 12Vcc/700mA.
Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

TELECAMERE AHD - serie DAILY

FISSE

5 MP **DM36AHD5EL**

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore sensore **1/2.5" Fullhan FH8538 CMOS, DSP K05. Risoluzione 5MP@20fps (AHD/TVI), 4MP@30fps (AHD/TVI/CVI), 2MP@30fps (AHD/TVI/CVI)**, 960H. Obiettivo fisso 3.6, portata led 20m.
Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menu OSD. Dimensioni 93x93x74mm. Alimentazione 12Vcc/550mA.
Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C

2 MP **DM36AHD2EL**

Telecamera dome antivandalica con tecnologia **4in1** AHD / TVI / CVI / ANALOGICA, sensore **1/3" Fullhan FH8537 CMOS, DSP F37. Risoluzione 1080P**, 960H. Obiettivo 3.6 mm, portata led 20 m. Filtro meccanico, DWDR, DNR, UTC, menù OSD. Dimensioni 93x93x74mm. Alimentazione 12Vcc/550mA.
Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C.

2 MP **DM36CCAHD2**

Telecamera dome 3.6 mm AHD 2.0 Megapixel **4in1**, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP NEXTCHIP 2441H**, Risoluzione FHD 1920x1080, 10 led I.R. 850nm con portata massima 10mt con funzione I.R.Smart, **ottica fissa 3.6 mm 3.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC/HSBLC, D-WDR, Defog, Sens-up regolabile 2x-30x, Riduzione digitale del rumore 2DNR/3DNR, Bilanciamento del bianco (ATW,AWB,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI**, custodia in alluminio IP66, dimensioni (h x d) 58 x 60 mm, alimentazione 12Vcc/300mA.
Temperatura di funzionamento -10°C /+50°C.

2 MP **DM21AHD2**

Telecamera dome 2.1 mm fisheye AHD 2.0 Megapixel **4in1**, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP NEXTCHIP 2441H**, Risoluzione FHD 1920x1080, 12 led I.R. 850nm con portata massima 15mt con funzione I.R.Smart, **ottica fissa 2.1 mm fisheye 3.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC/HSBLC, D-WDR, Defog, Sens-up regolabile 2x-30x, Riduzione digitale del rumore 2DNR/3DNR, Bilanciamento del bianco (ATW,AWB,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI**, , dimensioni (h x d) 70 x 120 mm, alimentazione 12Vcc/350mA.
Temperatura di funzionamento -10°C /+50°C.

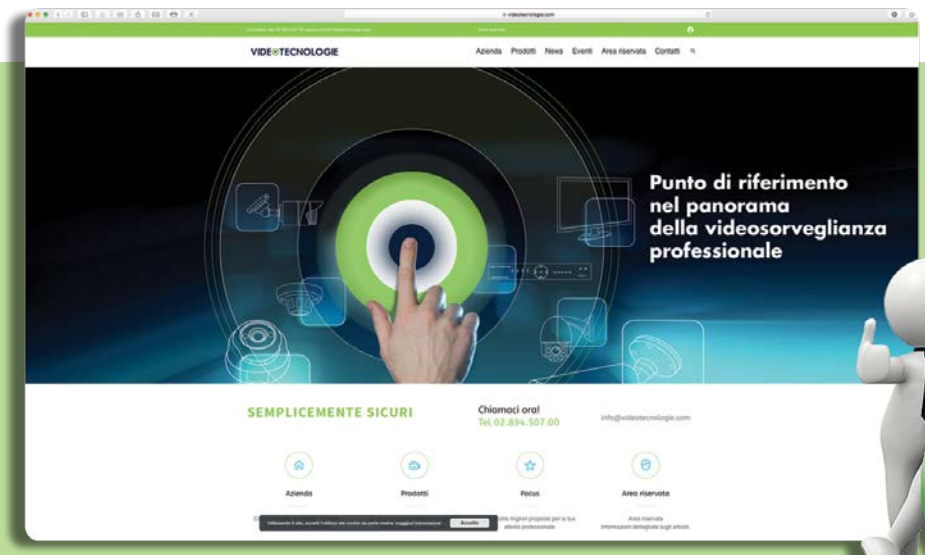

www. videotecnologie.com

Qui puoi trovare tutte le specifiche e le caratteristiche di tutti gli articoli di videosorveglianza più attuali e i prezzi più competitivi del mercato

TELECAMERE AHD - SPECIAL CASE

2 MP

TBOXAHD2

Telecamera box AHD 2.0 Megapixel **4 in 1**, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP NEXTCHIP 2441H**, Risoluzione FHD 1920x1080, I.R.Smart, 0.01lux/F 1.2, day&night con **filtro I.R. meccanico**, O.S.D. tramite joystick a bordo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC/HSBLC, D-WDR, Defog, Sens-up regolabile 2x-30x, Riduzione digitale del rumore 2DNR/3DNR, Bilanciamento del bianco (ATW,AWB,AWC,INDOOR,OUTDOOR MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI**, custodia in alluminio/ABS, dimensioni (l x h x p) 70 x 65 x 135 mm, alimentazione 12Vcc/300mA 24Vac/4W.
Temperatura di funzionamento -10° ~ +50°C.

2 MP

TCPINAHD2

Telecamera AHD 2.0 Megapixel **4in1**, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP NEXTCHIP 2441H**, Risoluzione FHD 1920x1080, I.R.Smart, **ottica fissa 3.7 mm Pinhole 3.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night elettronico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo e protocollo COAX, compensazione del controluce BLC/HSBLC, D-WDR, Defog, Sens-up regolabile 2x-30x, Riduzione digitale del rumore 2DNR/3DNR, Bilanciamento del bianco (ATW,AWB,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/ HD-TVI/HD-CVI**, custodia in alluminio, dimensioni (l x h x p) 40 x 40 x 34 mm, alimentazione 12Vcc/70mA, temperatura di funzionamento -10°C /+50°C

2 MP

TCPIRAHD2

Telecamera nascosta in sensore allarme 3.7mm AHD 2.0 Megapixel **4in1**, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP Nextchip 2441H**, Risoluzione FHD 1920x1080, 18 led I.R. 850nm con portata massima 10mt, ottica fissa 3.7 Pinhole, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo, compensazione del controluce BLC, D-WDR, Riduzione digitale del rumore DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI**, custodia in ABS, dimensioni (l x h x p) 70 x 120 x 50 mm, alimentazione 12Vcc/460mA, temperatura di funzionamento -10°C /+50°C

2 MP

TCPIRAHD2FZ

Telecamera nascosta in sensore ad infrarossi con PIR e microfono integrato. Tecnologia 4in1 AHD / TVI / CVI / ANALOGICA. Sensore **1/2.8"Aptina 0230 Exmor CMOS, DSP NVP2441H**. Risoluzione 1080P, 960H. Obiettivo pinhole 3.7mm. Uscita audio, uscita allarme. Dimensioni 120x70x30mm.
Alimentazione 12Vcc/600mA. Temperatura di funzionamento -10° ~ +50°C.

2 MP

TCSMDAHD2

Telecamera nascosta in sensore fumo AHD 2.0 Megapixel **4in1**, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP Nextchip 2441H**, Risoluzione FHD 1920x1080, ottica fissa 3.7 Pinhole, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. elettronico, O.S.D. tramite Joystick integrato su cavo, compensazione del controluce BLC, D-WDR, Riduzione digitale del rumore DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), Uscita video selezionabile **AHD/CVBS/ HD-CVI/HD-TVI**, custodia in ABS, dimensioni (h x d) 56 x 110 mm, alimentazione 12Vcc/460mA, temperatura di funzionamento -10°C /+50°C

SPEED DOME AHD

2 MP

SD33AHD2

Speed dome da esterno con tecnologia **3in1** e risoluzione AHD / TVI / ANALOGICA e led IR. Sensore **1/2.9" Sony IMX323 CMOS, DSP NVP2441**. Risoluzione **1080P**, 960H. **Zoom ottico 33X** (4.6mm-152mm). ICR, DNR, 220 preset, 3 gruppi. RS485. Protocollo Pelco-D, Pelco- P. Led IR con portata 150m. Lighting protection 6000V. Dimensioni 204x204x324mm. Alimentazione 12Vcc / 4A. Alimentatore e staffa da parete inclusi.

ADTPL

Adattatore da palo per staffe per speed dome.

ADTAG

Adattatore da angolo per staffe per speed dome.

TAST1

Tastiera di comando universale per telecamere PTZ Connessione RS485, Protocolli PELCO P/D, baudrate regolabile, Joystick triassiale, Alimentazione 12Vcc/1A

ACCESSORI TELECAMERE AHD

BRKVF

Staffa da parete per telecamere dome varifocal HD.

BRKFIX

Staffa da parete per telecamere dome ottica fissa HD.

BOXVF

Box di giunzione stagno per telecamere varifocal HD.

BOXFIX

Box di giunzione stagno per telecamere ottica fissa HD.

BBVS

Scatola di giunzione metallica IP65 per telecamere TB2812AHD5MZA e TB2812AHD2MZA

MONITOR

M10

Monitor LED 10.1” – 16:9, retroilluminazione a LED, Risoluzione massima supportata 1920 x 1080, 1 Ingresso HDMI, 1 Ingresso VGA, 2 Ingressi videocompositi CVBS (BNC), 1 Uscita VideoLoop BNC (relativa all’ingresso videocomposito), contrasto 600:1, luminosità 350 cd/m2, tempo di risposta 12ms, Altoparlanti incorporati 2 W Stereo, Angolo di visione Up/Dn 80°/80°, Dx/Sx 75°/75°, Cavo HDMI e supporto da tavolo incluso, attacco vesa 75x75 mm, case metallico/plastico, dimensioni massime (l x h x p) 250 x 185 x 40 mm, Alimentazione 12Vcc/2A (alimentatore incluso), temperatura di funzionamento -10 + 50°C

M21

Monitor LED 21.5” – 16:9, retroilluminazione a LED, Risoluzione massima supportata 1920 x 1080, 1 Ingresso HDMI, 1 Ingresso VGA, 1Ingresso videocomposito CVBS (BNC), 1 Uscita VideoLoop BNC (relativa all’ingresso videocomposito), contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m2, tempo di risposta 5ms, Altoparlanti incorporati 4W Stereo, Angolo di visione Up/Dn 88°/88°, Dx/Sx 88°/88°, Ricevitore I.R., Cavo HDMI, telecomando IR e supporto da tavolo incluso, attacco vesa 75x75 mm, case plastico, dimensioni con piedistallo (l x h x p) 490 x 387 x 190 mm, dimensioni senza piedistallo (l x h x p) 490 x 293 x 39 mm Alimentazione 12Vcc/2A (alimentatore incluso), temperatura di funzionamento -10 + 50°C

GAMMA 4K

M15 - 4K *

Monitor retroilluminato a LED 15” 4K - 16:9 con cristallo temperato, risoluzione 3840 x 2160, 1 ingresso Mini HDMI 2.0 (master) , 1 mini HDMI 1.4 (slave) , 1 Display Port 1.2, uscita audio 3.5 stereo, rapporto di contrasto 1000:1, luminosità 250cd/m², tempo di risposta 5ms, altoparlante incorporato 2 X 2 W (8Ω) Stereo, supporto da tavolo incluso, attacco VESA 75 x 75, dimensioni senza staffa (l x h x p) 380 x 245 x 60 mm, alimentazione 12Vcc/3A (alimentatore incluso), temperatura di funzionamento +0°C - 50°C

M28 - 4K *

Monitor retroilluminato a LED 28” 4K - 16:9 con cristallo temperato, risoluzione 3840 x 2160, 2 Ingressi HDMI 2.0 (master&slave) , uscita audio 3.5 stereo, rapporto di contrasto 1000:1, luminosità 250cd/m², tempo di risposta 5ms, altoparlante incorporato 2 X 2 W (8Ω) Stereo, supporto da tavolo incluso, attacco VESA 100 x 100, dimensioni senza staffa (l x h x p) 650 x 375 x 75 mm, alimentazione 12Vcc/3A (alimentatore incluso), temperatura di funzionamento +0°C - 50°C

M32 - 4K *

Monitor retroilluminato a LED 32” 4K - 16:9 con cristallo temperato, risoluzione 3840 x 2160, 2 Ingressi HDMI 2.0 (master&slave) , uscita audio 3.5 stereo, rapporto di contrasto 1000:1, luminosità 250cd/m², tempo di risposta 5ms, altoparlante incorporato 2 X 2 W (8Ω) Stereo, supporto da tavolo incluso, attacco VESA 100 x 100, dimensioni senza staffa (l x h x p) 650 x 375 x 75 mm, alimentazione 12Vcc/3A (alimentatore incluso), temperatura di funzionamento +0°C - 50°C

CVHDMI15 - 4K *

Cavo HDMI High Speed with Ethernet 1.5 metri, Ø cavo 6mm, finitura contatto dorato, guaina PVC, conduttori rame puro 30 AWG, schermatura calza + foglio, Risoluzione 2160p (4K@60fps), profondità colore 12bit/canale

*Le caratteristiche possono subire variazioni a secondo della disponibilità del prodotto

VIDEOREGISTRATORI IP - POE

50Mbps

VTN44P5

Videoregistratore di rete 4 canali, gestione di 4 canali IP fino a **8.0 megapixel**, Switch **4 porte POE** 802.3at (35,6W totali) integrato, Banda di registrazione 50Mbps, compressione **H265**/H264, Dual Streaming Live/ Playback, ONVIF S, Uscite video **HDMI (4K)** / VGA, 4 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 1 Ingresso Audio/1 Uscita Audio, 3 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet up-link 10/100/1000, Controllo PTZ tramite RS485 e Network, RTSP per singolo canale, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su server cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push** tramite App, Connessione **P2P,** 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/Firefox/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto HDD interno max 6Tb, Registrazione su disco esterno E-Sata max 6TB con funzione mirroring, Fanless, **conforme al Regolamento EU 2016/679**, dimensioni (l x h x p) 300 x 53 x 227mm, Alimentazione 48Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

128Mbps

VTN88P5

Videoregistratore di rete 8 canali, gestione di 8 canali IP fino a **8.0 megapixel** Switch **8 porte POE** 802.3at (74W totali) integrato, banda di registrazione 128Mbps, compressione **H265**/H264, Dual Streaming Live/ Playback,, ONVIF S, Uscite video **HDMI (4K)** / VGA, 8 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 1 Ingresso Audio/1 Uscita Audio, 3 porte USB, **E-sata**, porta Ethernet up-link 10/100/1000, Controllo PTZ tramite RS485 e Network, RTSP per singolo canale, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su server cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push** tramite App, Connessione **P2P**, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/Firefox/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto 2 x HDD interni max 6Tb/cad, Registrazione su disco esterno **E-Sata** max 6TB con funzione mirroring, Fanless, **conforme al Regolamento EU 2016/679**, dimensioni (l x h x p) 380 x 50 x 340mm, Alimentazione 48Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

4K

Cloud

Android

IOS

H264/265

I/O

P2P

320Mbps

VTN168P5

Videoregistratore di rete 16 canali, gestione di 16 canali IP fino a **8.0 megapixel**, Switch **8 porte POE** 802.3at (130W totali) integrato, Banda di registrazione 320Mbps, compressione **H265**/H264, Dual Streaming Live/ Playback,ONVIF S, Uscite video **HDMI (4K)** / VGA, 8 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 1 Ingresso Audio/1 Uscita Audio, 3 porte USB, E-sata, porta Ethernet up-link 10/100/1000, Controllo PTZ tramite RS485 e Network, RTSP per singolo canale, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su server cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push** tramite App, Connessione **P2P**, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/Firefox/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto 2 x HDD interni max 6TB/cad, Registrazione su disco esterno **E-Sata** max 6TB con funzione mirroring, Fanless, **conforme al Regolamento EU 2016/679**, dimensioni (l x h x p) 380 x 50 x 340mm, Alimentazione 48Vcc/2A (alimentatore incluso), Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

320Mbps

VTN3216P5

Videoregistratore di rete 32 canali, gestione di 32 canali IP fino a **8.0 megapixel**, Switch **16 porte POE** 802.3at (130W totali) integrato, Banda di registrazione 320Mbps, compressione **H265**/H264, Dual Streaming Live/ Playback,, ONVIF S, Uscite video **HDMI (4K)** / VGA, 16 Ingressi di allarme/1 Uscita di allarme, 1 Ingresso Audio/1 Uscita Audio, 3 porte USB, E-sata porta Ethernet up-link 10/100/1000, Controllo PTZ tramite RS485 e Network, RTSP per singolo canale, Backup avi/mp4/codec proprietario, Invio fotogrammi su server cloud DropBox, Invio mail schedulato con fotogramma, **Notifica push** tramite App, Connessione **P2P**, 6 utenti programmabili, 20 connessioni simultanee, Web Browser (internet Explorer/Firefox/ Safari MAC), software di centralizzazione per Windows/Mac (128canali), App per IOS/ANDROID (RXCAMVIEW), Supporto 2 x HDD interni max 6TB/cad, Registrazione su disco esterno **E-Sata** max 6TB con funzione mirroring, **conforme al Regolamento EU 2016/679**, dimensioni (l x h x p) 380 x 50 x 340mm, Alimentazione 230Vac/180W max, Temperatura di funzionamento -10° ~ 55°C

VIDEOREGISTRATORI IP - senza POE

VTN8

NVR standalone **8ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 100Mbps. Uscita** VGA e **HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 8 canali. 8 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Professional (ad esclusione di TIPB5MPMZA/TIPD5MPMZA). **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Supporta 1HDD, fino a 6Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

VTN16

NVR standalone **16ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 320Mbps. Uscita** VGA e **HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 16 canali. 16 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Professional (ad esclusione di TIPB5MPMZA/TIPD5MPMZA). **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Supporta 2HDD, fino a 12Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

VTN32

NVR standalone **16ch, H.265 / H.264**, risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel. **Bitrate max 320Mbps. Uscita** VGA e **HDMI con risoluzione fino a 4K**. Playback sincronizzato fino a 32 canali. 16 ingressi, 1 uscita allarme. Funzioni di **video analisi**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti** con telecamere IP serie Professional (ad esclusione di TIPB5MPMZA/TIPD5MPMZA). **Notifiche push**. Compatibile con **Dropbox**. Protocollo Onvif. Supporta 2HDD, fino a 12Tb. Alimentatore esterno 12Vcc incluso. Senza HDD.

VIDEOTECNOLOGIE
SEMPLICEMENTE SICURI

AL PASSO CON I TEMPI

Una costante ricerca di qualità e innovazione tecnologica per offrire ai propri clienti prodotti e prestazioni efficienti e competitive.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Da oltre dieci anni nel settore della videosorveglianza, Videotecnologie si presenta oggi sul mercato come una realtà in continua crescita, pronta a rispondere alle necessità di un settore sempre in evoluzione ed espansione.

FOCALIZZATI SULLE PERSONE

In Videotecnologie le persone sono il valore aggiunto, professionisti che lavorano per creare un'azienda "su misura" dove il rapporto personale fa la differenza: contatti diretti con tutti i fornitori per la scelta di ogni nuovo prodotto, ed un supporto a 360° con i clienti, per la progettazione di soluzioni dedicate.

www.videotecnologie.com • + 39 02 89450700 • info@videotecnologie.com

TELECAMERE IP - serie PROFESSIONAL

VARIFOCAL

4K

TBP3312IP8MZ

Bullet IP 4K con sensore **1/2.5" Sony Starvis IMX274 CMOS , DSP HI3519**, **H.265 / H.264**, obiettivo motorizzato 3.3-12 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset, slot SD card. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug& play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 90x89x240mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

TBP2812IP5MZ

Bullet IP 5Megapixel con sensore **1/2.8" Sony Starlight IMX335, DSP HI3516AV200**, **H.265 / H.264**, obiettivo motorizzato 2.8-12mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset, slot SD card. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 90x89x240mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

TBP550IP5MZ

Bullet IP 5Megapixel con sensore **1/2.8" Sony Starlight IMX335, DSP HI3516AV200**, **H.265 / H.264**, obiettivo motorizzato 5-50mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset, slot SD card. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 80m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 97x90x301mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

TIPB5MPMZA

Bullet IP 5Megapixel, **1/3.2" CMOS OV5658, DSP Hisilicon HI3516A**, Risoluzione 2560x1920, **2 led array Osram** I.R. 850nm con portata massima 40mt, **ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm con AUTOFOCUS 5.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.42 Profilo S, Compressione **H265/H264**/MJPEG, 15fps@5.0 Megapixels (2560×1920) / **25 fps@3.0 Megapixels (2048×1536)**, Dual Streaming, Smart Stream, Bitrate regolabile 30 -16384 Kb/s, 3 utenti programmabili, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, P2P tramite app Danale, compensazione del controluce BLC, D-WDR, Defog, Riduzione digitale del rumore 3D-DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Visibile tramite Internet Explorer/Firefox/client software, mobile IOS/ANDROID, Custodia in alluminio IP66 con staffa passacavo, dimensioni (l x d) 280 x 75 mm, alimentazione **12Vcc/POE** - 850mA/10.2W , temperatura di funzionamento -20°C /+55°C

4K

DM3312IP8MZ

Dome IP 4K con sensore **1/2.5" Sony Starvis IMX274 CMOS , DSP HI3519**, **H.265 / H.264**, **obiettivo motorizzato** 3.3-12 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset, slot SD card. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 135x135x136mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

DM3312IP5MZ

Dome IP 5Megapixel con sensore **1/2.8" Sony Starlight IMX335, DSP HI3516AV200**, **H.265 / H.264**, **obiettivo motorizzato** 3.3-12 mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI, audio, allarmi, reset, slot SD card. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 135x135x136mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento - 10° ~ +60°C. IP66.

TELECAMERE IP - serie PROFESSIONAL

VARIFOCAL

5 MP

TIPD5MPMZA

Telecamera dome IP 5.0 Megapixel, **1/2.7" CMOS OS05A10, DSP Hisilicon HI3516C**, risoluzione 2592x1944, 2 led array Osram I.R. 850nm con portata massima 40mt, **ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm con autofocus 5.0 megapixel**, 0.001lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.42, Compressione **H265/H264**/ MJPEG, 25 fps@5.0 Megapixels (2592x1944), Dual Streaming, Smart Stream, Bitrate regolabile 30 - 16384 Kb/s, 3 utenti programmabili, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, P2P tramite app Danale, compensazione del controluce BLC, D-WDR, Defog, Riduzione digitale del rumore 3D-DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Visibile tramite Internet Explorer/Firefox/client software, mobile IOS/ANDROID, Custodia in alluminio IP66, dimensioni (h x d) 106 x 150 mm, alimentazione 12Vcc/POE - 850mA/10.2W , temperatura di funzionamento -20°C / +55°C

FISSE

4K

TBP4IP8

Bullet IP 4K con sensore **1/2.5" Sony Starvis IMX274 CMOS , DSP HI3519**, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 4 mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/ RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 71x71x138mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

TBP4IP5

Bullet IP 5Megapixel con sensore **1/2.8" Sony Starlight IMX335, DSP HI3516AV200**, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 4 mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 71x71x138mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

4K

DM4IP8

Dome IP 4K con sensore **1/2.5" Sony Starvis IMX274 CMOS , DSP HI3519**, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 4mm. WDR, 2D/3D DNR, ROI. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/ RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 100x100x90mm.
Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

DM4IP5

Dome IP 5Megapixel con sensore **1/2.8" Sony Starlight IMX335 CMOS, DSP HI3516AV200**, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 4mm. WDR 120dB, 2D/3D DNR, ROI. **Analisi video**: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, **algoritmo deep learning per il riconoscimento volti**. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.4. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 100x100x90mm.
Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

TELECAMERE IP - serie DAILY

VARIFOCAL

5 MP

TB2812IP5MZEL

Bullet IP 5 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC5235 CMOS, DSP MTK316DM, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato** 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 90x89x240mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66

2 MP

TB2812IP2MZEL

Bullet IP 2 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC2315H CMOS, DSP MTK316DM, H.265 / H.264, obiettivo motorizzato** 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 90x89x240mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

2 MP

TIPBV200MZA

Bullet IP 2 Megapixel 1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP Hisilicon HI3516C, Risoluzione 1920x1080, 2 led array Osram I.R. 850nm con portata massima 40mt, **ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm con AUTOFOCUS 3.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.42 Profilo S, Compressione H264/MJPEG, **25 fps@2.0 Megapixels (1920x1080)**, Dual Streaming, Smart Stream, Bitrate regolabile 30 -16384 Kb/s, 3 utenti programmabili, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, P2P tramite app Danale, compensazione del controluce BLC, D-WDR, Defog, Riduzione digitale del rumore 3D-DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Visibile tramite Internet Explorer/Firefox/client software, mobile IOS/ANDROID, Custodia in alluminio IP66 con staffa passacavo, dimensioni (l x d) 250 x 80 mm, alimentazione 12Vcc/POE 850mA/10.2W , temperatura di funzionamento -20°C /+55°C

5 MP

DM2812IP5MZEL

Dome IP 5 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC5235 CMOS, DSP MTK316DM, H.265 / H.264**, obiettivo motorizzato 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 135x135x136mm.
Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

2 MP

DM2812IP2MZEL

Dome IP 2 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC2315H CMOS, DSP MTK316DM, H.265 / H.264**, obiettivo motorizzato 2.8-12mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.6. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 135x135x136mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66

TELECAMERE IP - serie DAILY

FISSE

5 MP

TB36IP5EL

Bullet IP 5 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC5235 CMOS, DSP MTK316DM**, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/ IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCam- View. Dimensioni 71x71x138mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

2 MP

TB28IP2EL

Bullet IP 2 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC2235H CMOS, DSP MTK313E**, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 2.8 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/ IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCam- View. Dimensioni 71x71x138mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

DM36IP5EL

Dome IP 5 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC5235 CMOS, DSP MTK316DM**, **H.265 / H.264**, obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/ IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCam- View. Dimensioni 100x100x90mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

2 MP

DM36IP2EL

Dome IP 2 Megapixel con sensore **1/2.7" SmartSens Starlight SC2235H CMOS, DSP MTK313E**, **H.265 / H.264,** obiettivo fisso 3.6 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 30m. Protocollo Onvif 2.6. Slot SD card. Microfono supportato. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/ IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCam- View. Dimensioni 100x100x90mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

TELECAMERE IP FISHEYE

9 MP

TFI9MP

Fisheye IP 9 Megapixel con sensore **1/1.7" Sony IMX226 CMOS, DSP HI3519V101**, **H.265 / H.264**, **obiettivo fisheye 2mm**, angolo di visione 360°. DWDR, BLC, ROI. **Dewarping** immagini a bordo camera. Filtro meccanico. Portata led 10m. Protocollo Onvif 2.6. Allarmi, reset. Slot SD card. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 120x120x55mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

5 MP

TFI5MP

Fisheye IP 5 Megapixel con sensore **1/2.9" Sony IMX326 CMOS, DSP HI3516D**, **H.265 / H.264**, **obiettivo fisheye 1.1mm,** angolo di visione 360°. DWDR, BLC, ROI. **Dewarping** immagini a bordo camera. Filtro meccanico. Portata led 10m. Protocollo Onvif 2.6. Allarmi, reset. Slot SD card. Configurazione plug&play con NVR Videotecnologie. Protocolli TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Mobile app RXCamView. Dimensioni 120x120x55mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

TELECAMERE IP - SPECIAL CASE

2 MP

TLIPPIN2

Mini telecamera IP 2 Megapixel con sensore **1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated IMX307 CMOS, DSP HI3516CV300**, H.265 / H.264, obiettivo pinhole 3.7 mm. 3DNR, White Balance, FLK. Protocollo Onvif 2.4. Slot SD card. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP.
Mobile app FreeIP. Dimensioni 100x60x250mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af.
Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

2 MP

TIPPIR2MP

Telecamera nascosta, 2.0 Megapixel, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP Hisilicon HI3516A**, Risoluzione 1920x1080, 18 led I.R. 850nm con portata massima 10mt, ottica fissa pinhole 3.7 mm 3.0 megapixel, 0.1lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.42, Compressione H264/MJPEG, 25 fps@2.0 Megapixels (1920x1080), Dual Streaming, Smart Stream, Bitrate regolabile 30 - 16384 Kb/s, 3 utenti programmabili, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, P2P tramite app Danale, compensazione del controluce HLC, D-WDR, Defog, Riduzione digitale del rumore 3D-DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Visibile tramite Internet Explorer/Firefox/client software, mobile IOS/ANDROID, dimensioni (lxhxp) 70 x 120 x 50 mm, alimentazione 12Vcc/POE - 8W , temperatura di funzionamento -10°C / +50°C

2 MP

TIPPTZ2812

Telecamera bullet IP 2.0 Megapixel PTZ, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP Hisilicon HI3516C**, Risoluzione 1920x1080, 4 led array Osram I.R. 850nm con portata massima 60mt confunzione I.R. smart, **ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm con autofocus 3.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.42, Compressione **H264/MJPEG, 25 fps@2.0 Megapixels (1920x1080)**, Dual Streaming, Smart Stream, Bitrate regolabile 30 - 16384 Kb/s, 3 utenti programmabili, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, compensazione del controluce BLC, D-WDR, Defog, Riduzione digitale del rumore 3D-DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Visibile tramite Internet Explorer/Firefox/client software, 256 preset, rotazione pan 250°/Tilt 60°, Custodia in alluminio/ABS IP66 con staffa passacavo, dimensioni (l x h x d) 235 x 180x 93 mm, alimentazione **12Vcc/POE - 1A/12W** , temperatura di funzionamento -35°C /+50°C

2 MP

TIPPTZ550

Telecamera bullet IP 5-50 mm 2.0 Megapixel PTZ, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323, DSP Hisilicon HI3516C**, Risoluzione 1920x1080, 4 led array Osram I.R. 850nm con portata massima 60mt confunzione I.R. smart, **ottica varifocale motorizzata 5-50 mm con autofocus 3.0 megapixel**, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.42, Compressione H264/MJPEG, **25 fps@2.0 Megapixels (1920x1080)**, Dual Streaming, Smart Stream, Bitrate regolabile 30 - 16384 Kb/s, 3 utenti programmabili, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, compensazione del controluce BLC, D-WDR, Defog, Riduzione digitale del rumore 3D-DNR, Bilanciamento del bianco (ATW ,MANUALE), 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Visibile tramite Internet Explorer/Firefox/client software, 256 preset, rotazione pan 250°/Tilt 60°, Custodia in alluminio/ABS IP66 con staffa passacavo, dimensioni (l x h x d) 235 x 180x 93 mm, alimentazione **12Vcc/POE - 1A/12W**, temperatura di funzionamento -35°C /+50°C

5 MP

TIPPTZ550/5

Telecamera Bullet IP 5-50 mm 5.0 megapixel PTZ, **1/2.7" Cmos OS05A10, DSP Hisilicon Hi3516D**, Risoluzione 2560x1920, 4 led array Osram IR 850 nm con portata massima 60mt con funzione IR smart, **ottica varifocale, ottica varifocale motorizzata 5-50 mm con autofocus 5.0 mpx**, 0.01lux/F1.2, day&night con filtro IR meccanico, ONVIF 2.6, Compressione **H264/H265**/MJPEG, **20fps@5.0 Megapixel** (2560x1920), Dual streaming, connessione tramite P2P, 4 Privacy Zone, Mirror immagine, Visibile tramite Internet Explorer, client software, app Hisee (ios/android), 80 preset, rotazione pan 0°-250°, rotazione tilt -5° -60°.
Custodia in alluminio/ABS IP66 con staffa passacavo, dimensioni (l x h x d) 235 x 180 x 93 mm, alimentazione **12Vcc/POE - 1.2A/14W**, temperatura di funzionamento -30° + 60°C

TELECAMERE IP - SPECIAL CASE

1,3 MP

TLIPWFINC

Telecamera da incasso IP WIFI 1.3mpx pinhole ONVIF. Compatibile con tutte le serie civili occupando un solo modulo (adattatore RJ45 escluso) Sensore **CMOS 1.3mpx**, 25fps, lente pinhole 3.7 mm con apertura 90°, illuminazione minima 1 lux, protocollo ONVIF, compressione H264, 4 connessioni simultanee, wireless 2.4 Ghz b/g/n, antenna integrata 4 dBi, visibile tramite browser su sistemi Windows/Mac, Alimentazione 230 Vac / 1.4W

1,3 MP

TLIPWFINC-SA

Telecamera da incasso IP WIFI 1.3mpx pinhole STANDALONE. Compatibile con tutte le serie civili occupando un solo modulo (adattatore RJ45 escluso) Sensore **CMOS 1.3mpx**, 25fps, lente pinhole 3.7 mm con apertura 67°, illuminazione minima 1 lux, microfono integrato, compressione H264, 4 connessioni simultanee, wireless 2.4 Ghz b/g/n, antenna integrata 4 dBi, Registrazione su SDCARD max 64 GB, visibile tramite browser su sistemi Windows/Mac, app ios/android LookCam tramite P2P, Alimentazione 230 Vac / 1.4W

TELECAMERE IP - TERMICHE

TBIPTH09

Telecamera IP termica Onvif, risoluzione 384x288 a 25fps, H.265/H.264/MJPEG. Sensore di rilevazione FPA a microbolometri non raffreddati. Ottica 9mm, rilevazione umana fino a 100m e automobile fino a 300m. Sensibilità termica <100mK. Dimensione pixel 25um. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro. Supporta micro SD (fino a 128Gb). Protocollo Onvif S. Protocolli TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS. Dimensioni 100x100X323mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento –20° ~ +50°C. IP66.

TBIPTH18

Telecamera IP termica Onvif, risoluzione 384x288 a 25fps, H.265/H.264/MJPEG. Sensore di rilevazione FPA a microbolometri non raffreddati. Ottica 18mm, rilevazione umana fino a 200m e automobile fino a 600m. Sensibilità termica <100mK. Dimensione pixel 25um. Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro. Supporta micro SD (fino a 128Gb). Protocollo Onvif S. Protocolli TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS. Dimensioni 100x100X323mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento –20° ~ +50°C. IP66.

ACCESSORI TELECAMERE IP

BOXVF-IP

Box di giunzione stagno per telecamere IP varifocal

BOXFIX-IP

Box di giunzione stagno per telecamera IP

BOXR-IP

Box di giunzione in ABS rinforzato per telecamera IP

BDAF

Scatola di giunzione metallica per telecamera TIPD5MPMZA

TELECAMERE IP WIFI

2 MP

TLIPWFC

TCube IP 2 Megapixel Wifi con sensore 1/2.7"CMOS Omnivision, DSP Hisilicon, H.265 / H.264, obiettivo 2.8 mm. DWDR, 3D DNR, Defog. Audio, allarmi, PIR. Audio. Led IR con portata 10m. Protocollo Onvif profile S, G. Configurazione plug&play con NVR videotecnologie. Wireless standard IEEE 802.11b/g/n. Slot SD card. Dimensioni 100 x 60 x 250 mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. temperatura di funzionamento 10 – 50°C



2 MP

TLIPWF2812

Bullet IP 2 Megapixel Wifi con sensore **1/2.9" CMOS Sony, DSP Hisilicon**, **H.265 / H.264**, obiettivo varifocal 2.8-12 mm. 3D NR, WDR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 40m. Protocollo Onvif 2.4. Wireless standard IEEE 802.11b/g/n. Slot SD card. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP. Mobile app FreeIP. Dimensioni 90x90x212mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

2 MP

TLIPWF36

Bullet IP 2 Megapixel Wifi con sensore **1/2.9" CMOS Sony, DSP Hisilicon**, **H.265 / H.264**, obieJvo 3.6 mm. 3D NR, WDR, Defog. Filtro meccanico. Portata led 20m. Protocollo Onvif 2.4. Wireless standard IEEE 802.11b/g/n. Slot SD card. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP. Mobile app FreeIP. Dimensioni 63x63x154mm. Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af. Temperatura di funzionamento -10° ~ +60°C. IP66.

2 MP

TIPWFD36

Telecamera dome wifi, 2.0 Megapixel, **1/2.9" CMOS Sony EXmor IMX323, DSP Hisilicon HI3516C**, Risoluzione 1920x1080, 12 led I.R. 850nm con portata massima 15mt, ottica fissa 3.6 mm, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.4 Profilo S, Compressione H264, **25fps@2.0 Megapixels (1920×1080)**,triplo Streaming, Bitrate regolabile 32 - 8192 Kb/s, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, P2P tramite app CAMHI, compensazione del controluce, D-WDR, Riduzione digitale del rumore DNR, Bilanciamento del bianco automatico, 4 Privacy Zone, Mirror immagine, scheda di rete 10/100, Antenna wifi esterna 5 dBi, Visibile tramite Internet Explorer /client software, mobile IOS/ANDROID CAMHI, Custodia in alluminio IP 66, slot microSD (max64GB) , invio notifiche via mail/ftp/push, dimensioni (h x d) 81 x 105 mm, alimentazione **12Vcc/8W**, temperatura di funzionamento 0°C /+55°C

2 MP

TIPWFPTZ2812

Telecamera bullet wifi PTZ 2.8-12 mm motorizzata 2.0 Megapixel, **1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX 323, DSP Hisilicon HI3516C**, Risoluzione 1920x1080, 42 led I.R. 850nm con portata massima 35mt, ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm con Autofocus, 0.01lux/F 1.2, day&night con filtro I.R. meccanico, ONVIF 2.6, Compressione H264, 25fps@2.0 Megapixels (1920×1080),triplo Streaming, Bitrate regolabile 32 - 8192 Kb/s, Protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, P2P tramite app CAMHI, compensazione del controluce, D-WDR, Riduzione digitale del rumore DNR, Bilanciamento del bianco automatico, 4 Privacy Zone, Mirror immagine, scheda di rete 10/100, Antenna wifi esterna 5 dBi, rotazione pan 250° / Tilt 60°,Visibile tramite Internet Explorer /client software, mobile IOS/ANDROID CAMHI, Custodia in alluminio IP 66 con staffa passacavo, slot microSD (max64GB) , invio notifiche via mail/ftp/push, dimensioni (l x d) 235 x 180 x 93 mm, alimentazione 12Vcc/12W, temperatura di funzionamento -20°C / +55°C

TELECAMERA IP CON PANNELLO SOLARE

NEW

2 MP

TIPWFPTZ2MP

Telecamera Bullet PTZ 2.8-12mm con connessione 4G

1/2.9" CMOS Sony 307, DSP Hisilicon HI3516, Risoluzione 1920x1080, 4 leds array Osram I.R. 850 nm con portata massima 50 metri autoadattivi, ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm con autofocus 3.0 megapixel, 0.01 lux/F1.2, day&night con filtro i.r. meccanico, compressione H264 dual streaming, 20fps@1920x1080, 4 utenti simultanei, uscita audio, 4 Privacy Zone, Rotazione pan 0-300°, Rotazione tilt -5-60°, 8 Preset, Connettività 3G/4G tramite nano-SIM, funzione di access point, Registrazione su microSD card fino a 128GB (non inclusa), Visibile tramite connettività P2P su app CAMHI (ios/android) e software client Windows HIP2P, custodia in alluminio e ABS IP66 con staffa passacavo, dimensioni 153 x 93x 130 mm, Alimentazione 12Vcc/2°, temperatura di funzionamento -20°C+60°C

TIPPANELKIT

Pannello solare

80W/40Ah, Dimensioni 950 x 600 mm

Staffa per Pannello solare

Staffa in metallo da parete con supporto per pannello solare e piastra di fissaggio universale per telecamere

Fornisce alimentazione 12 Vcc, pacco batterie ricaricabili integrato nella staffa da 40Ah.

ACCESSORI

ABC2

Coppia balun passivi con cavetto, trasmettitore/Ricevitore passivo di segnale video AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVB su cavo UTP cat 5e/6, Distanze di trasmissione: AHD4/5mpx 200mt / AHD1080p 250mt / AHD960p-720p 320mt / TVI1080p-720p 190mt / CVI1080p 230 mt CVI720p 440 mt / CVBS 400mt, morsettiera a vite, dimensioni (l x h x p) 17.4 x 17.8 x 50 mm, non richiede alimentazione, temperatura di funzionamento -20°C~70°C, confezione da 2 pz

ABCA2

Coppia balun passivi video + alimentazione, trasmettitore/Ricevitore passivo di segnalo video AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS e alimentazione su cavo UTP cat 5e/6 con connettore RJ45, Distanze di trasmissione: AHD 4/5 mpx 200mt / AHD1080p 250mt / AHD960p-720p 320mt / TVI1080p-720p 190mt / CVI1080p 230 mt CVI720p 440 mt / CVBS 400mt, dimensioni (l x h x p) 29 x 20.4 x 61 mm, alimentazione applicabile a secondo della lunghezza del cavo 12-24Vcc/ac, Alimentatore non incluso, temperatura di funzionamento -20°C~70°C, confezione da 2 pz

POEINI

Iniettore POE 48V – 1.0 A, ingresso 96-264 Vac - Uscita 48 Vcc 1A - Interfaccia 10/100 – Plug & Play non richiede configurazione temperatura di funzionamento -10°C – 45°C – Dimensioni 115x50x31 mm

HUBAHD4

il kit comprende un HUB con alimentatore integrato 36 Vcc - 4 balun passivi con regolatore 12Vcc - 4 patch cord BNC - Permette la trasmissione di video e alimentazione su cavo UTP - adatto a trasmissione di segnale CVBS/AHD/TVI/CVI distanza massima trasmissione 250mt/AHD 1080 - 200 mt/AHD 5mpx- fornisce massimo 1A per canale, 80W totali. Dimensioni hub 201x 170x 44,5 mm . Montaggio rack

HUBAHD8

Hub Di alimentazione 36 Vcc - kit 8 canali, il kit comprende un HUB con alimentatore integrato 36 Vcc - 8 balun passivi con regolatore 12Vcc - 8 patch cord BNC - Permette la trasmissione di video e alimentazione su cavo UTP adatto a trasmissione di segnale CVBS/AHD/TVI/CVI distanza massima trasmissione 250mt/AHD 1080 - 200 mt/AHD 5mpx- fornisce massimo 1A per canale, 150W totali. Dimensioni hub 290 x 170x 44,5 mm . Montaggio rack

HUBAHD16

Hub Di alimentazione 36 Vcc - kit 16 canali, il kit comprende un HUB con alimentatore integrato 36 Vcc - 16 balun passivi con regolatore 12Vcc - 16 patch cord BNC - Permette la trasmissione di video e alimentazione su cavo UTP - adatto a trasmissione di segnale CVBS/AHD/TVI/CVI distanza massima trasmissione 250mt/AHD 1080 - 200 mt/AHD 5mpx- fornisce massimo 1A per canale, 300W totali. Dimensioni hub 430x 230x 66,75 mm . Montaggio rack

DVRWALLBOX2

Armadio per DVR/NVR,armadio rack a parete, portata 50kg, doppia serratura con chiave, colore nero RAL 9005, IP30, staffa di fissaggio a muro compresa, 6 unità Rack, dimensioni 570x450x370mm.
C*onforme al provvedimento del Garante della Privacy dell' 8 Aprile 2010*

DVRWALLVEN2

Ventola per DVRWALLBOX2, ventola per installazione su predisposizione con griglia di protezione.

DVRWALLSUPP2

Ripiano per DVRWALLBOX2, per armadio rack, portata 30Kg, fornito con 4 dadi di fissaggio

PSDVR16

Armadio di alimentazione per 16 telecamere e DVR, 16 Uscite protette da fusibile 1A, 800mA su singola uscita, Alimentazione DVR 12Vcc/5A, supporto per 2 batterie 17 Ah, corrente di ricarica batteria selezionabile 2/4/8 A, tempo di backup 2 ore, micro switch su apertura sportello, predisposizione serratura, contenitore metallico RAL 9003, dimensioni esterne 425 x 535 x 207 mm, dimensioni comparto DVR 380 x 320 x 65 mm, peso 12.4 KG. Alimentazione in ingresso 176/264Vac, Potenza 264W

ACCESSORI

SW41

Switch Ethernet 4POE + 2Uplink 4 Porte PoE+ 30W (max 120W totali) 10/100, 2 porte Uplink 10/100, standard IEEE 802af/at, distanza di trasmissione:100 mt (Porte UpLink), 100 mt (Porte POE), 250 mt (Porte POE con massimo 10 Mbps/cad), Alimentazione 53Vcc/2.5A (alimentatore in dotazione).
Temperatura di funzionamento 0°C - 55 °C dimensioni (l x p x h) 160 x 94 x 27.6 mm.

SW81

Switch Ethernet 8POE + 2Uplink 8 Porte PoE+ 30W (max 120W totali) 10/100, 2 porte Uplink 10/100, standard IEEE 802af/at, distanza di trasmissione:100 mt (Porte UpLink), 100 mt (Porte POE), 250 mt (Porte POE con massimo 10 Mbps/cad), Alimentazione 53Vcc/2.5 A (alimentatore in dotazione).
Temperatura di funzionamento 0°C ~ 55°C dimensioni (l x p x h) 219.6 x 105.0 x 27.6 mm.

SW161

Switch Ethernet 16 POe + 2Uplink. 16 Porte POE 30W (max 420W totali) 10/100, 2 Porte Uplink 10/100/1000, 2x1000Base-X SFP, standard IEEE 802.3af/at, Alimentazione 230 Vac.
Temperatura di funzionamento 0°C - 55 °C, dimensioni (l x p x h) 440 x 297 x 44,5 mm.

AS10

Alimentatore a spina 12Vcc- 1.0A, tecnologia switching, dimensioni 38 x 50 x 38 mm, alimentazione 230 Vac, Uscita 12Vcc/1.0A

AS15

Alimentatore a morsetti 12Vcc-1.5A, tecnologia switching, ideale per scatole 503, protezione da sovratensione e cortocircuiti, alimentazione 230Vac, uscita 12Vcc/1.5A, dimensioni 29 x 50 x 77 mm, peso 86 gr.

AS15ST

Alimentatore resinato 12Vcc-1.5A, tecnologia switching, alimentazione 230 Vac, uscita 12 Vcc/1.5A, IP67, dimensioni 60 x 60 x 30 mm,peso 100 gr.

AS25

Alimentatore switching 12Vcc-2.5A, protezione da surriscaldamento e cortocircuiti, ingresso 230Vac, uscita 12Vcc/2.5A, dimensioni 95 x 45 x 28 mm peso 166 gr.

AS50

Alimentatore switching 12Vcc-5A, protezione da surriscaldamento e cortocircuiti, ingresso 230Vac, uscita 12Vcc/5A, dimensioni 133 x 65 x 20mm, peso 365 gr.

TSD5A

Trasformatore 24Vac-5A, ingresso 230Vac, Uscita 24Vac 120W, dimensioni 155 x 100 x 100 mm.

PS12V5A-5

Box di alimentazione 12Vcc-5A. Ingresso 230Vac, uscita 12Vcc/5A max, Ripple 100 mV p-p max, morsettiera individuale per 5 telecamere con fusibile di protezione 1A, regolazione della tensione in uscita 12-15 Volt, esclusione singola uscita in caso di guasto, protezione da sovraccarico e corto circuito, box metallico IP20 RAL 9003, dimensioni 234 x 181 x 60 mm, Temperatura di funzionamento -10 + 40°C

PS12V8A-8

Box di alimentazione 12Vcc-8A
Ingresso 230Vac, uscita 12Vcc/8A max, Ripple 100 mV p-p max, morsettiera individuale per 8 telecamere con fusibile di protezione 1A, regolazione della tensione in uscita 12-15 Volt, esclusione singola uscita in caso di guasto, protezione da sovraccarico e corto circuito, box metallico IP20 RAL 9003, dimensioni 294 x 260 x 60 mm, Temperatura di funzionamento -10 + 40°C

ACCESSORI

OB2812MP
Obiettivo autoiris direct drive 3 Megapixel multifocale 1/3" da 2.8-12mm, apertura F1.4~chiuso, attacco CS, angolo di visione orizzontale 91°- 28° correzione I.R. dimensioni 30 x 41mm.

OB550MP
Obiettivo autoiris direct drive 2 Megapixel multifocale 1/3" da 5-50mm, apertura F1.6 ~ chiuso, attacco CS, angolo di visione orizzontale 48° - 6.4°, correzione I.R. dimensioni 78b x 50 mm.

ASC
Staffa in alluminio con snodo per custodia ACAL, fissaggio a parete passaggio cavi interno dimensioni 241x80 mm.

ACAL
Custodia da esterno, apertura laterale, dotata di riscaldatore e termostato automatico, dimensioni esterne 375x138x117mm, dimensioni interne 260x100x75mm, IP66, alimentazione 230Vac/5.3W.



ACAL RES 24 V
Resistenza per custodia, compatibile con custodie ACAL, Alimentazione 24Vac/6W.

AST
Supporto regolabile in ABS per telecamere, fissaggio a parete, passaggio cavi interno, dimensioni 160x80 mm.

ASP
Supporto da palo per staffa ASC, palo da 60 a 120mm di diametro preforato per staffa ASC.

ASPU
Supporto universale per installazione a palo, fornito con fascette in alluminio regolabili

EXTIPATT
EPOC Extender (trasmissione rete e alimentazione su cavo coassiale) fino a 1000metri, coppia di trasmettitore e ricevitore attivi per la trasmissione di rete e alimentazione su cavo coassiale – massima distanza 1000metri con alimentazione 12W – Standard supportati EEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u, 100BASE-TX, IEEE802.3af, Banda fisica bidirezionale massima 100Mbps (300mt), protezione da sovratensioni e scariche elettriche, Alimentazione ricevitore 53Vcc/1.25A (alimentatore incluso), Uscita alimentazione trasmettitore 12Vcc/1A, massimo 4 trasmettitori in cascata (max 600metri). Temperatura di funzionamento 0 – 55°C, dimensioni 123 x 54 x 24 mm

AVGAEXT
Extender segnale VGA su cavo UTP, trasmettitore/Ricevitore passivo di segnale Vga, risoluzioni supportate da 640x480 a 1920x1200, portata da 180mt (640x480) a 45mt (1920x1200), trasmissione tramite cavo UTP CAT5/6, 1 cavo VGA incluso, non richiede alimentazione, dimensioni 65 x 55 x 25 mm.

POEXT
Extender POE, permette di estendere il segnale POE per ulteriori 100 metri, massimo 3 extender in cascata. Porte 10/100, Tensione in ingresso 48-57 Vcc. Standard IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3af. Potenza in uscita 15.4W, dimensioni 83x51x24 mm.

USBEXT
Extender USB su cavo UTP, compatibile USB 1.1 portata 100m; USB 2.0 (full speed) portata 50m, trasmissione tramite cavo UTP cat 5e/6, plug & play, non richiede alimentazione.

ACCESSORI

HD1TB/2TB/4TB

Hard disk specifici per videosorveglianza Western Digital Purple 3.5 “, appositamente progettato per sistemi di videosorveglianza, Interfaccia SATA 6 Gb/ s, velocità di rotazione da 5400rpm, cache 64Mb, temperatura di funzionamento 0°C ~ 65°C.

HD 1TB Capacità 1 TB, assorbimento massimo 3.3W, rumorosità 22dBA • **HD 2TB** Capacità 2 TB, assorbimento massimo 4.4 W, rumorosità 24dBA • **HD 4TB** Capacità 4 TB, assorbimento massimo 5.1 W, rumorosità 26dBA.

HDESATA

Dock Station HDD 2.5” & 3.5” Esata &USB 3.0, compatibile con hdd/ssd, interfaccia SATA I, II, III, lettura supporti fino a 10 Tb, fornita con cavo USB e cavo Esata (1metro), nessun driver richiesto per l’installazione, compatibile con DVR/NVR dotati di porta Esata per funzionalità mirroring, alimentazione 12Vcc/2.5A (Alimentatore in dotazione), Dimensioni 180 x 122 x 42 mm.

AHDMISP2

Splitter due uscite per segnale HDMI 1080p, 1Ingresso / 2Uscite HDMI, Compatibile con le specifiche HDMI 1.3/1.4, HDCP e 3D, Supporta risoluzioni HDTV Full HD 1080p, multi-channel digital audio, Supporta cavi lunghi fino a 10m in ingresso ed in uscita, Alimentato via USB 5Vcc, dimensioni (lxpxh) 6,3x5,1x1,2 mm , temperatura di funzionamento : -15°- 55° C.

AHDMISP4

Splitter HDMI 4 uscite, 4K, 30 Hz, 1 Ingresso HDMI, 4 Uscite HDMI - Conforme HDCP 1.4 – audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24 bit – compatibile dolby TrueHD, DTS HD Master audio – trasmissione comandi CEC – Alimentazione 5Vcc Dimensioni (lxpxh) 80 x 60 x 18 mm

EXT50IR

Extender segnale HDMI 1080p su cavo UTP 50 metri + IR, coppia di moduli plug-and-play, TX + RX, Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B. Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz. Distanza di trasmissione del segnale: max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz),max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24. Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz, Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali Alimentazione TX/RX 5Vcc/1A (alimentatori inclusi), temperatura di funzionamento 0 -50°C Dimensioni: 95x78x18,6mm

EXT120IR

Extender segnale HDMI 1080p – 3D su cavo UTP 120 metri + IR, coppia di moduli plug-and-play, TX + RX, Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B. Risoluzioni supportate 720x576@50Hz, 720x480@60Hz, 1280x720@60Hz, 1920x1080@60Hz, 640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz. Distanza di trasmissione del segnale: max 120m (1080p@30Hz), max 100m (1080p@60Hz) utilizzando cavo Cat.5e/6 AWG24. Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz. Alimentazione TX/RX 5Vcc/1A (alimentatori inclusi), temperatura di funzionamento 0-50°C Dimensioni: 95x78x18,6mm

EXT60LUSB

Extender segnale HDMI e USB 1080p – su cavo UTP 60 metri + Loop HDMI, coppia di moduli plug-and-play, TX + RX, Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz
Distanza di trasmissione del segnale: max 60m (utilizzando cavo Cat.6 AWG24), max 50m (utilizzando cavo Cat.5/5e AWG24). 2 porte USB, Loop-out HDMI, alimentazione ricevitore POE Alimentazione TX/RX 5Vcc/1A (alimentatore incluso), temperatura di funzionamento 0-50°C. Dimensioni: 95x78x18,6mm

ACCESSORI

AHDMI/HDCONV

Convertitore segnale AHD su HDMI, supporta segnali AHD (1 -2 -3 -4 -5 mpx) TVI (1-2-3-5 mpx) CVI (1-2-4 mpx), Permette di convertire un segnale AHD/TVI/CVI in HDMI/VGA , HDMI 1.2a, 1 ingresso BNC, 1 uscita BNC loop, uscita selezionabile VGA o HDMI 1920 x 1080p, alimentazione 12 Vcc/1A, temperatura di funzionamento 0°C – 50 °C, dimensioni 99.35 x 83.6 x 23.8 mm

CONV/ HDMI

Convertitore da HDMI a Videocomposito + audio analogico, ingresso HDMI – Uscite RCA (video e audio) – Alimentazione mini USB – Non necessita driver – conforme HDCP1.3 – Risoluzione massima supportata 1080p 50/60 Hz – Dimensioni 70 x 55 x 20 mm

CONV/ VGA

Convertitore segnale AHD su HDMI, supporta segnali AHD (1 -2 -3 -4 -5 mpx) TVI (1-2-3-5 mpx) CVI (1-2-4 mpx), Permette di convertire un segnale AHD/TVI/CVI in HDMI/VGA , HDMI 1.2a, 1 ingresso BNC, 1 uscita BNC loop, uscita selezionabile VGA o HDMI 1920 x 1080p, alimentazione 12 Vcc/1A, temperatura di funzionamento 0°C – 50 °C, dimensioni 99.35 x 83.6 x 23.8 mm

UPS1100

Gruppo di continuità per DVR potenza 1200VA/550W, tecnologia Line Interactive con stabilizzatore elettronico AVR, display frontale, tempo d'intervento estremamente ridotto (4ms), Tensione in ingresso 230Vac/ tensione in uscita 230Vac, tempo di ricarica 6-8 ore, 3 prese IEC, 2 prese Shucko, batterie 1 x 9 Ah, rumorosità 40 dbA a 1 metro software di gestione, tempra di funzionamento 0-40°C.
Dimensioni 101 x 298 x 142, peso 4.7 kg.

UPS1600

Gruppo di continuità per DVR potenza 1600VA/800W, tecnologia Line Interactive con stabilizzatore elettronico AVR, display frontale, tempo d'intervento estremamente ridotto (4ms), Tensione in ingresso 230Vac/ tensione in uscita 230Vac, tempo di ricarica 6-8 ore, 2 prese IEC, 2 prese Shucko, batterie 2 x 7 Ah, rumorosità 40 dbA a 1 metro software di gestione, tempra di funzionamento 0-40°C.
Dimensioni 149 x 353 x 162, peso 8.4 kg.

V4512

Riduttore di tensione con stabilizzatore interno,ingresso in corrente continua da 16 Vcc a 42 Vcc, con uscite 12 Vcc, oppure ingresso in corrente alternata da 17 Vac a 32 Vac con uscita 12 Vcc , due uscite a 12 Vcc ciascuna da 700mA e una da 1400mA, fusibili delle uscite auto-ripristinanti, dimensioni (h x l x p) 85 x 50 x 20 mm.

ACCESSORI

CMJVIT
Connettore jack maschio, morsettiera a vite

CMJVITF
Connettore jack femmina, morsettiera a vite

CRG59
Connettore BNC RG59 maschio a crimpare

CRGMOR
Connettore BNC maschio con uscita +/- di 2 terminali -1 unità

RG174
Cavo coassiale RG174 - al metro

RG174/275
Cavo coassiale RG174 + cavo 2x0.75 (per 12Vcc) - al metro

RG59
Cavo coassiale RG59 - al metro

UTPGRA
Cavo UTP Cat. 5 Grado 4 ENH 4x2xAWG24 PVC grigio (matassa 300mt) - al metro

ISOAHD
Isolatore di massa per segnale video. Connettore BNC maschio/ BNC femmina con 20 cm di cavo RG59, previene distorsioni del segnale video, dovuti a ritorni di massa. Collegamento in serie al cavo video. Non richiede alimentazione.

SOLUZIONI SU MISURA

Un reparto tecnico/commerciale preciso, competente e costantemente aggiornato

ACCESSORI

TELMIC

Microfono ambientale per telecamere Alimentazione 12 Vcc.

IL100

Illuminatore infrarosso a Led 850nm con tecnologia SMD, portata massima 90 metri. Portata da 20 metri (90°) a 90metri (10°), interruttore crepuscolare regolabile , MTBF Leds >50.000 ore, custodia in anticorodal/tecnopolimeri IP66, alimentazione 12Vcc/800mA, temperatura di funzionamento -40°C~125°C, dimensioni (lxhxp) 104x75x64.5mm, conforme alla normativa EN62471-1-2. Comprensivo di staffa da parete.
IL10090 portata 20 metri, apertura 90° - **IL10060** portata 30 metri, apertura 60° - **IL10036** portata 40 metri, apertura 36°
IL10028 portata 54 metri, apertura 28° - **IL10017** portata 68 metri, apertura 17° - **IL10010** portata 90 metri, apertura 10°

IL130

Illuminatore infrarosso a Led 850nm con tecnologia SMD, portata massima 130 metri. Portata da 26 metri (90°) a 130metri (10°), interruttore crepuscolare regolabile , MTBF Leds >50.000 ore, custodia in anticorodal/tecnopolimeri IP66, alimentazione 12Vcc/1100mA, temperatura di funzionamento -40°C~125°C, dimensioni (lxhxp) 104x75x64.5mm, conforme alla normativa EN62471-1-2. Comprensivo di staffa da parete.
IL13090 portata 26 metri, apertura 90° - **IL13060** portata 50 metri, apertura 60° - **IL13036** portata 65 metri, apertura 36°
IL13028 portata 80 metri, apertura 28° - **IL13017** portata 95 metri, apertura 17° - **IL13010** portata 130 metri, apertura 10°

IL180

Illuminatore infrarosso a Led 850nm con tecnologia SMD, portata massima 180 metri. Portata da 35 metri (90°) a 180metri (10°), interruttore crepuscolare regolabile , MTBF Leds >50.000 ore, custodia in anticorodal/tecnopolimeri IP66, alimentazione 12Vcc/1600mA, temperatura di funzionamento - 40°C~125°C, dimensioni (lxhxp) 104x75x64.5mm, conforme alla normativa EN62471-1-2. Comprensivo di staffa da parete.
IL18090 portata 36 metri, apertura 90° - **IL18060** portata 80 metri, apertura 60° - **IL18036** portata 100 metri, apertura 36°
IL18028 portata 115 metri, apertura 28° - **IL18017** portata 130 metri, apertura 17° - **IL18010** portata 180 metri, apertura 10°

TVCPRV1

Cartello in alluminio per segnalazione adempimento privacy locale. Dimensioni 210 x 150 mm.

TVCPRV2

Cartello in alluminio per segnalazione adempimento privacy locale. Dimensioni 297 x 210 mm.

DLB-5-20N

CPE 5GHz – se usata in coppia permette di effettuare una connessione punto-punto fino alla distanza di 5 Km (PTP mode full capacity) La DLB 5-20N è una cpe a 5 GHz molto efficiente e versatile. Dotata di un'elevata potenza al connettore (fino a 29 dBm) con radio MIMO 802.11n. L'hardware robusto comprende inoltre un'antenna direzionale a 20 dBi, ideale per applicazioni a corto-medio raggio. Il case è realizzato in policarbonato con inibitori UV per garantire anni di esposizione alla luce solare diretta senza deterioramenti. Testato per resistere a vibrazioni, alte temperature, precipitazioni, ecc.. Il sistema operativo altamente funzionale e facile da usare, garantisce il perfetto funzionamento di tutti i dispositivi DLB ed una configurazione molto semplice per chi sviluppa la rete. Smart polling data transmission protocol (iPoll 2), Dual-firmware image support, Responsive HTML 5 based GUI, 170 Mbps capacity , 80,000 PPS rate, IPv6 support, WNMS compatible. Dimensioni: **140 x 90 x 35** mm, Alimentazione 24V tramite iniettore poe in dotazione, assorbimento 4.5 W, temperatura di funzionamento -40°C + 65°C

PARTNER DI PRESTIGIO PER GARANTIRVI PRODOTTI D'ECCELLENZA

PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a ogni contratto stipulato da Videotecnologie srl, salvo deroghe particolari, scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà di Videotecnologie srl il sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento dello stesso.

PREZZI
I prezzi esposti posso essere variati, senza obbligo di preavviso alla clientela, qualora aumentino i costi di Videotecnologie srl e/o dei fabbricanti o i rapporti di cambio con le valute estere. I prezzi non includono trasporto, IVA e ogni aggravio fiscale in genere.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato, salvo indicazione scritta, direttamente al domicilio di Videotecnologie srl nella forma e nei termini specificati. Il caso di ritardo dei pagamenti decorreranno gli interessi passivi di mora a nostro favore. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Qualora nei confronti del cliente siano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, Videotecnologie srl si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, facendone comunicazione scritta al cliente.

RISERVA DI PROPRIETA'
Videotecnologie srl conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura e perciò l'acquirente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti da Videotecnologie srl a titolo di indennità salvo il disposto dell'art. 1526 del Codice Civile.

GARANZIA
Tutte le apparechiature sono fornite con garanzia standard di 24 mesi dalla data di produzione (18 mesi per i monitor LCD/LED e 12 mesi per i sistemi IP). La garanzia non copre i prodotti colpiti da eventi atmosferici, che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizionid'impiego previste dai manuali d'uso. Il riconoscimento della garanzia è a insindacabile giudizio di Videotecnologie srl e non potrà produrre alcuna responsabilità o richiesta danni. Sono escluse da garanzia tutte le parti di consumo e sono a carico del cliente tutte le spese accessorie che si rendano necessarie per procedere alla riparazione: trasporto, imballo, tasse etc.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione dei fabbricanti, sia da eventi di forza maggiore quali scioperi del personale di Videotecnologie srl, dei fabbricanti, delle dogane, poste, vettori, spedizionieri, calamità naturali etc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico di Videotecnologie srl danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

SPEDIZIONE
Le merci si intendono fornite franco magazzino di Videotecnologie srl in Pero (MI). Anche qualora, in deroga, sia pattuita la resa franco destinatario, esse viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto da Videotecnologie srl.

ESONERO DA RESPONSABILITA'
Stipulando il contratto, il committente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di applicazione e di sicurezza circa l'uso del materiale fornito. E' esclusa, pertanto, ogni responsabilità di Videotecnologie srl inerente l'uso errato e l'impossibilità d'uso delle apparecchiature fornite; conseguentemente non potranno essere sollevate alcune richieste di rimborso per danni diretti o indiretti connessi all'uso, mancato uso, uso errato e impossibilità d'uso per qualsivoglia motivo delle apparecchiature fornite.

VARIE
Tutti i dati e le immagini del presente listino sono stati redatti e controllati con la massima cura. Videotecnologie srl non si assume comunque nessuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni. Videotecnologie srl si riserva di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche tecniche dei prodotti contenuti nelpresente listino.

FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il foro di Bergamo con esclusione di ogni altro Foro.

Videotecnologie srl
Sede legale: via Alessandro Volta, 3 - 24064 - Grumello del Monte (BG)
Sede operativa: via Keplero, 5 20016 - Pero (MI) - Tel. +39 02.89450700 - C.F. e P.IVA 04110940162
info@videotecnologie.com • videotec@legalmail.it - www.videotecnologie.com

seguici su: